

感谢您使用KEIENZO商用会议扬声器!


产品介绍

设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。

连接方式



欧姆插头连接方法：
正极接1+，
负极接1-，
2+及2-不接线。

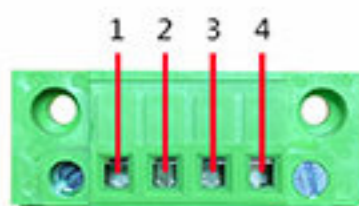

凤凰端子连接方法：
正极接3或4，
负极接1或2。



开始之前

专业壁挂支架形状简单、结构紧凑，可以充分发挥音箱的效果。

这个支架与传统支架有很大区别，所以一定要阅读本指导手册，它将帮助你搭建和使用你的支架。

打开纸箱

请小心打开音箱纸箱，检查并保管好所有的包装、材料、配件，以便日后使用。

警告

禁止使用无接地电源进行供电！

在音箱供电前端必须接漏电保护开关，并确保供电的电源地线可靠接地。

在无法承重的墙体（如空心砖等）禁止壁挂声柱，否则可能有声柱脱落危险。


日常保养

在产品使用过程中，请不时去检查墙壁结构或螺丝是否松动，及时加固防止坠落危险。

LLP904 安装手册


安装步骤

- 1.使用A、B、C、D四颗螺丝将支架部件一固定至墙面，注意钩槽位置方向。
- 2.扭松F处螺丝即可调整左右角度。
- 3.E处孔位可调整上下角度。

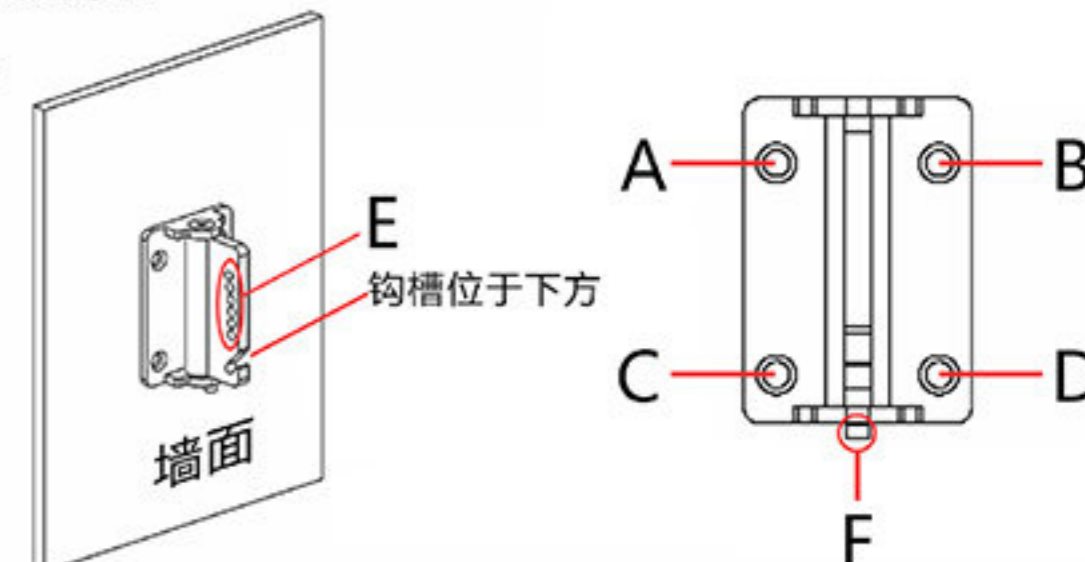

- 4.将支架部件二装配至音柱背后滑槽中选择任意位置扭紧螺丝即可完成固定，注意支架方向，角度调整孔应位于上方。

滑槽设计无固定孔位，自行选择位置扭紧螺丝即可。

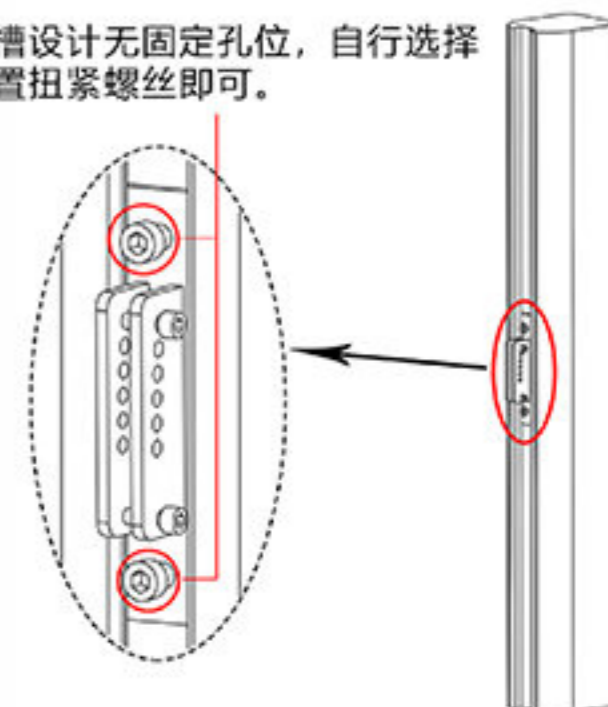

- 5.先将装配好的支架二下方的螺丝挂至支架一上的钩槽，再根据需要的角度对准两部分支架上方的角度调整孔，锁上螺丝，即完成装配。

