

Kera115

产品描述

可用于剧场、音乐厅、报告厅、多功能厅、宴会厅


Kera115是一款二分频设计的高水准高要求专业常规音箱，使用1只15寸的低音喇叭和1只2寸的高音喇叭单元组成



技术参数

单元组成	LF:1×15"Voice-coil; HF:1×2"Voice-coil
频率响应 (-3dB)	43-20000Hz赫兹
覆盖角度 (-6dB)	80°(h水平)×40°(v垂直)
灵敏度 (m/W)	101dB
声压级输出	136dB/aes连续; 140dB/peak峰值
标准阻抗	8Ω
输入功率	900W (aes额定) /3600W (peak峰值)
分频点	1500Hz赫兹
功放功率要求	1200-2000W 8Ω
表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装
输入连接器	2×Speakon NL4MP
吊装方式	自身多点螺丝承重吊挂
产品尺寸 (H×W×D)	750mm×440mm×420mm
净重	36KG

产品尺寸

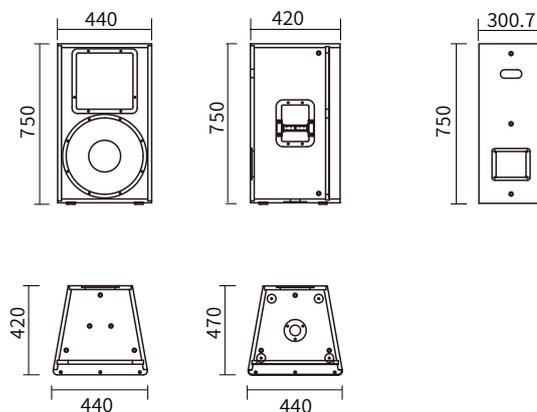

尺寸(高×宽×深): H:750×W:440×D:420 (单位mm)