

# LLP425

## 产品描述


可用于视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统

阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，通过线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术，解决传统会议室扬声器投射与干扰的难题

前方的圆形波导孔形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满

声柱扬声器采用ABS混合玻璃纤维复合材料箱体，坚固耐用

定压定阻可切换开关，适合长远距离传输

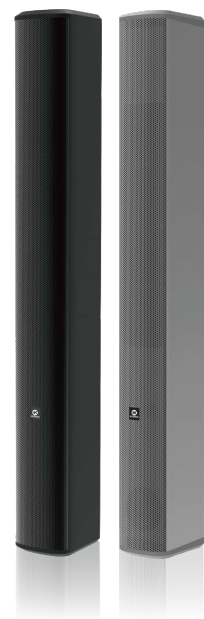

## 技术参数

|              |                         |            |                      |
|--------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 驱动单元         | 4x2.5"钹磁单元              | 装置形式       | 水平仪装置/快拆把手装置/防震橡胶垫   |
| 额定阻抗         | 4Ω                      | 安装孔        | 2个M6                 |
| 额定功率         | 100W                    | 安装系统       | 可调角度安装支架或窄墙距安装支架     |
| 特性灵敏度级 (m/W) | 94dB                    | 颜色         | 黑色/苹果灰/白色            |
| 指定频带内的声压级    | 111dB                   | 材质         | ABS混合铝合金强化箱体+金属网     |
| 有效频率范围       | 106Hz~20KHz             | 尺寸 (高×宽×深) | 670×80×100mm         |
| 扩散角度         | 垂直20°，水平120°            | 产品净重/含包装   | 2.2 kg/6.4kg (一箱两只装) |
| 连接方式         | 1个NL4插座(+1/-1)+1个凤凰接线端子 |            |                      |

## 安装示意

