

可用于视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教室、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统

拥有精准的波束投射指向技术，具备特有的声学性能优势

高性能的阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出良好的扩声




拥有精准20度的垂直扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式广播，4个特制的4寸铁氧体单元结合1个1.75寸高性能的钹金属高频单元，使该款阵列声柱拥有均匀而对称的160度水平扩散角度

特别适合在中远距离扩声范围的环境中使用，在各种室内建筑空间，亦可与LLP403阵列声柱一起搭配使用



低音模组	4×4"单元	扩散角度	垂直20°，水平160°
高音模组	1x34mm号角高音	颜色	黑色/银色
额定阻抗	4Ω	材质	铝合金箱体，金属网
额定功率	250W	安装系统	可调角度安装支架或窄墙距安装支架
特性灵敏度级（m/W）	93dB	连接方式	1个NL4插座(+1/-1)+1个凤凰接线端子
指定频带内的声压级	115dB	尺寸（高×宽×深）	656×136×136mm
有效频率范围	85Hz-20KHz	产品净重/含包装	7.7kg/9.2kg

Technical drawing of a rectangular prism. The top horizontal edge is labeled 136. The right vertical edge is labeled 656.

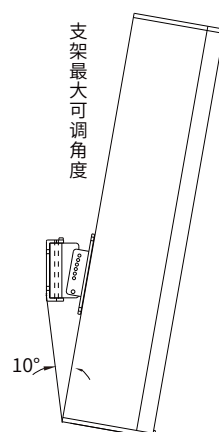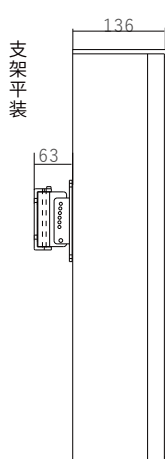

(单位:MM)