KFMS-2715Z

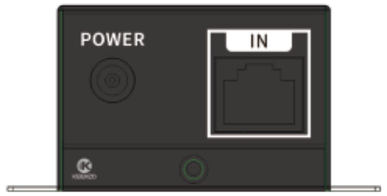

产品描述

会议中继器KFMS-2715Z：

单环可接20台话筒(超过15台触摸屏话筒需增加接入中继器)，双环一起加入中继器可接40台话筒

连接需使用超五类以上网线，建议使用六类屏蔽网线

KFMS-8P

产品描述

磁吸触点充电箱KFMS-8P：

支持8个磁吸触点充电底座和4个USB-A充电接口

磁吸触点充电底座单口12W充电功率，可在2.5H内0-100%充满发言单元

USB-A接口支持5W充电功率，

总功率120W

KFMS-25G

产品描述

无线数字会议基站KFMS-25G：

支持2.4G/5.2G/5.8G HZ三频WIFI频段

支持802.11A/B/G/N/AC /AX传输协议

2402MBPS 的接入速率，并发速率最高可达3000MBPS

支持无线频段扫描，手动选择畅通信道，规避信道拥堵

支持POE、DC供电

支持路由、AP、中继三种工作模式

WPA/WPA2加密，安全可靠

支持壁挂、吸顶等安装方式

KFMS-AC

产品描述

CPU：MT7621AT+RTL8370N

FLASH：16MB

DDR3：512MB

端口：1个10/100/1000M自适应WAN口；1个10/100/1000M LAN/WAN口；8个10/100/1000M自适应LAN口，支持POE输出，48V~ 802.3AF/AT，单口最大功耗30W

复位键：RESET键（长按6-10秒恢复默认出厂配置）

状态指示灯：PWR灯；SYS灯；WAN口灯；LAN口灯*9；POE灯*8

DC输入：DC54V/1.4A

最大功耗：＜10W

尺寸：190MM×97.5MM×29.5MM

重量：0.46KG

静电防护等级：接触：±6KV，空气：±8KV

浪涌等级：共模±2KV，差模±1KV

工作环境：工作温度：-20°C ～ +55°C，存储温度：-40°C ～ +70°C；湿度：5%～95%（无凝结）