


# ALP27/ALP27S/ALP27B

## 产品描述

由1只1英寸球顶高音加1只6.5英寸中低音同轴单元组成  
 灵敏度高达95dB，输出功率100W，拥有高声压级输出和大动态的响应  
 前出接线设计，方便系统搭建  
 设计8颗N42高强磁铁装置网罩，能够在吊顶狭窄的环境下安装  
 适合环境广泛

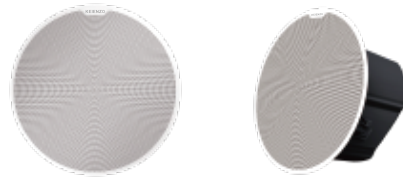

## 技术参数

型号	ALP27	ALP27S	ALP27B	
中低音单元		1×6.5"		内置POE功率模块
高音单元		1×1"球顶		内置Dante音频传输模块
额定阻抗	/		8Ω	单级功率转换(DC-AC)
额定功率	/	100W (400W, PEAK)	60W	软开关技术
输入模式	8Ω/100V/70V	/	/	双向能量回收技术
额定功率(8Ω定阻)	100W (400W, PEAK)	/	/	精确的PSM(相位调制)技术
额定功率(100V定压)	80W/40W/20W/10W	/	/	输入接口: RJ-45
额定功率(70V定压)	40W/20W/10W/5W	/	/	音频传输协议: Dante
有效频率范围		75Hz~20KHz		音频路由控制: Dante Controller
指定频带内的声压级		115dB	110dB	电源输入: 802.3af/802.3at/802.3bt兼容
特性灵敏度级 (m/W)		95dB	93dB	散热: 自然对流冷却
后壳材质		铁		
网罩材质		金属网		
安装尺寸	总高197mm, 嵌入深度176mm, 安装厚度10-50mm, 开孔直径270-280mm, 喇叭外径316mm			
产品净重	4.97kg	4.37kg	4.87kg	
包装重量	6.5kg	5.9kg	6.4kg	