

MINI4.4

产品描述

可用于录音室、礼堂、酒店、家庭影院、多功能厅等

MINI4.4是一款小体积音柱系列音箱，使用4只4.5寸的低音喇叭和2只3寸的高音喇叭单元组成


亦能与超低音箱组合扩声系统使用，可用于室内演出



技术参数

单元组成	LF:4×4.5"Voice-coil; HF:2×3"Voice-coil
频率响应 (-3dB)	56-20000Hz赫兹
覆盖角度 (-6dB)	90°(h水平)×90°(v垂直)
灵敏度 (m/W)	96dB
声压级输出	117dB/aes连续; 120dB/peak峰值
标准阻抗	8Ω
输入功率	200W (aes额定) /800W (peak峰值)
分频点	3000Hz赫兹
功放功率要求	150-300W 8Ω
表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装
输入连接器	2×Speakon NL4MP
吊装方式	自身多点M8螺丝承重吊挂，附挂片挂墙
产品尺寸 (H×W×D)	670mm×132mm×179mm
净重	8KG

产品尺寸

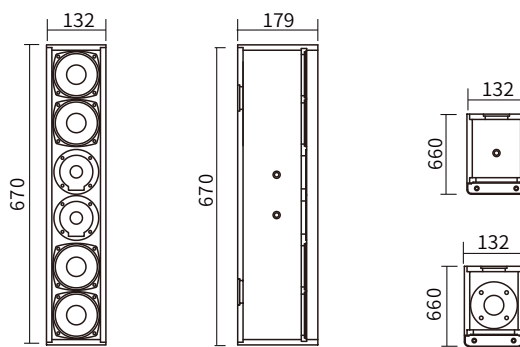

尺寸(高×宽×深): H:670×W:132×D:179 (单位mm)