

Kera1218B

产品描述

可用于剧场、音乐厅、报告厅、多功能厅、宴会厅


Kera1218B是一款高品质高能量设计的专业超低音箱，使用2只18寸的低音喇叭单元组成



技术参数

单元组成	2×10"Voice-coil
频率响应 (-3dB)	30-160Hz赫兹
灵敏度 (m/W)	101dB
声压级输出	137dB/aes连续; 141dB/peak峰值
标准阻抗	2×8Ω
输入功率	2×120W (aes额定) /2×4800W (peak峰值)
分频点	120Hz赫兹
功放功率要求	800-3000W 8Ω
表面处理	黑色环保水性耐磨油漆涂装
输入连接器	2×Speakon NL4MP
吊装方式	自身多点螺丝承重吊挂
产品尺寸 (H×W×D)	587mm×1108mm×683mm
净重	90KG

产品尺寸

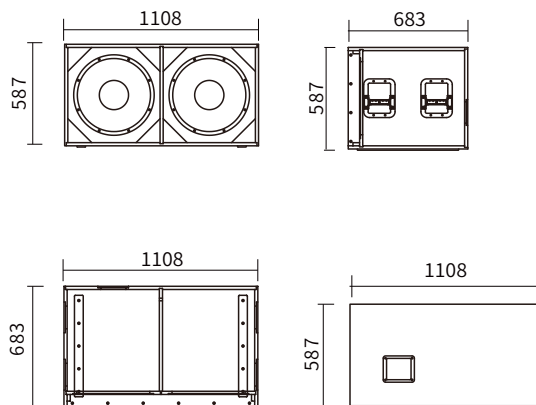

尺寸(高×宽×深): H:750×W:440×D:420 (单位mm)