



产品介绍

设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。

连接方式

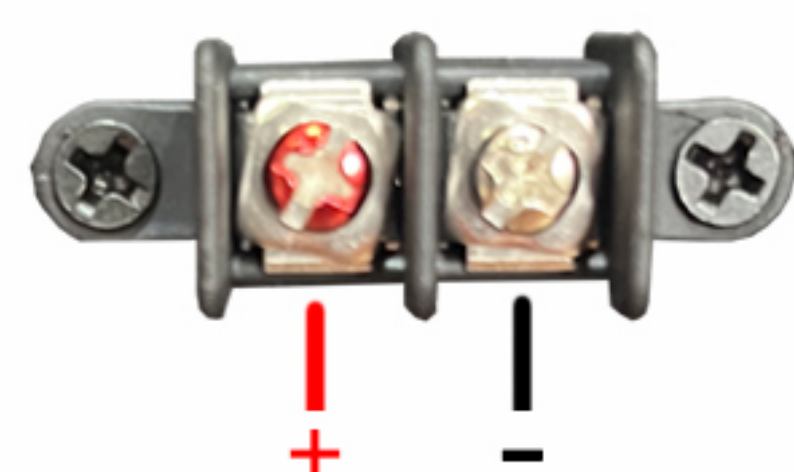

正面栅栏端子
接线方法：
左正(+)，右负(-)。

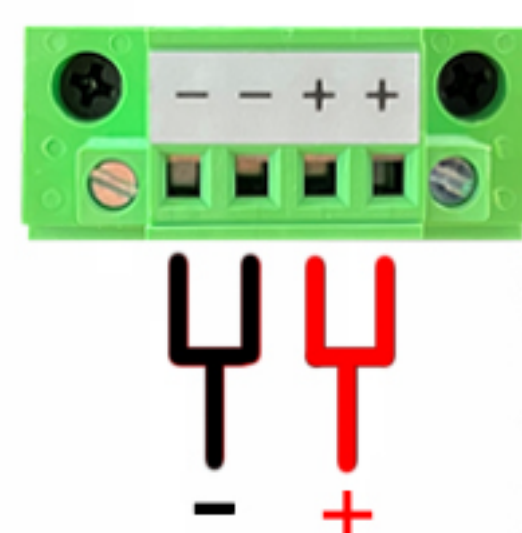

后壳凤凰端子
接线方法：
左负(-)，右正(+)
正负各选一个接口
接入即可。



开始之前

这款扬声器与传统的扬声器有较大区别，安装使用前务必阅读本指导手册，它将帮助您顺利安装和使用您的扬声器。

打开纸箱

请小心打开扬声器纸箱，检查并保管好所有的包装、材料、配件，以便日后使用。

警告


包装内塑料袋可能会造成窒息危险，请让它远离婴儿或儿童。
请按照本说明书正确安装包装内附的安全绳。

日常保养


在产品的使用过程中，请定时检查固定螺丝是否松动，如有松动请及时加固。
在产品的使用过程中，请定时检查安全绳是否脱落，如有脱落请及时维护。

安装步骤

1. 依据开孔图纸所标注尺寸，在安装墙面开孔。
2. 将音箱线从穿线孔中穿出，保证线长能够接入接线端子。
3. 将扬声器放入开孔中，接线端子一端为顶部，并用螺丝固定。

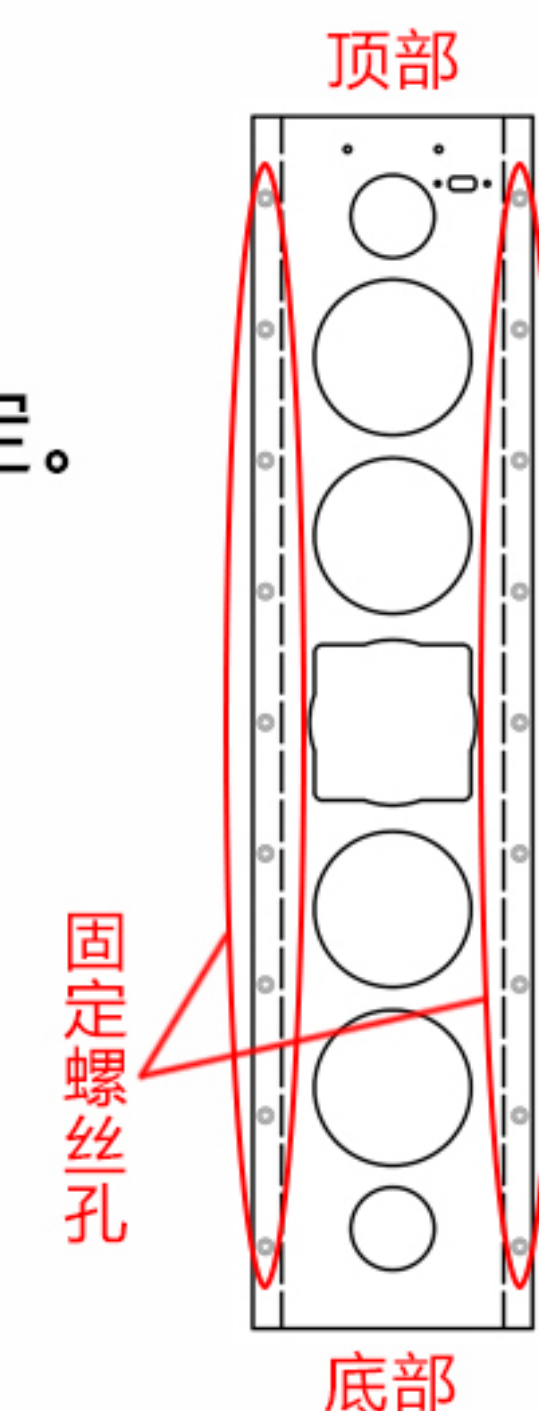

4. 将音箱线接入接线端子，并用线卡固定音箱线防止松脱。
5. 将包装内附安全绳一端固定在安全绳螺丝处，另一端固定于网罩背面的安全绳孔内。

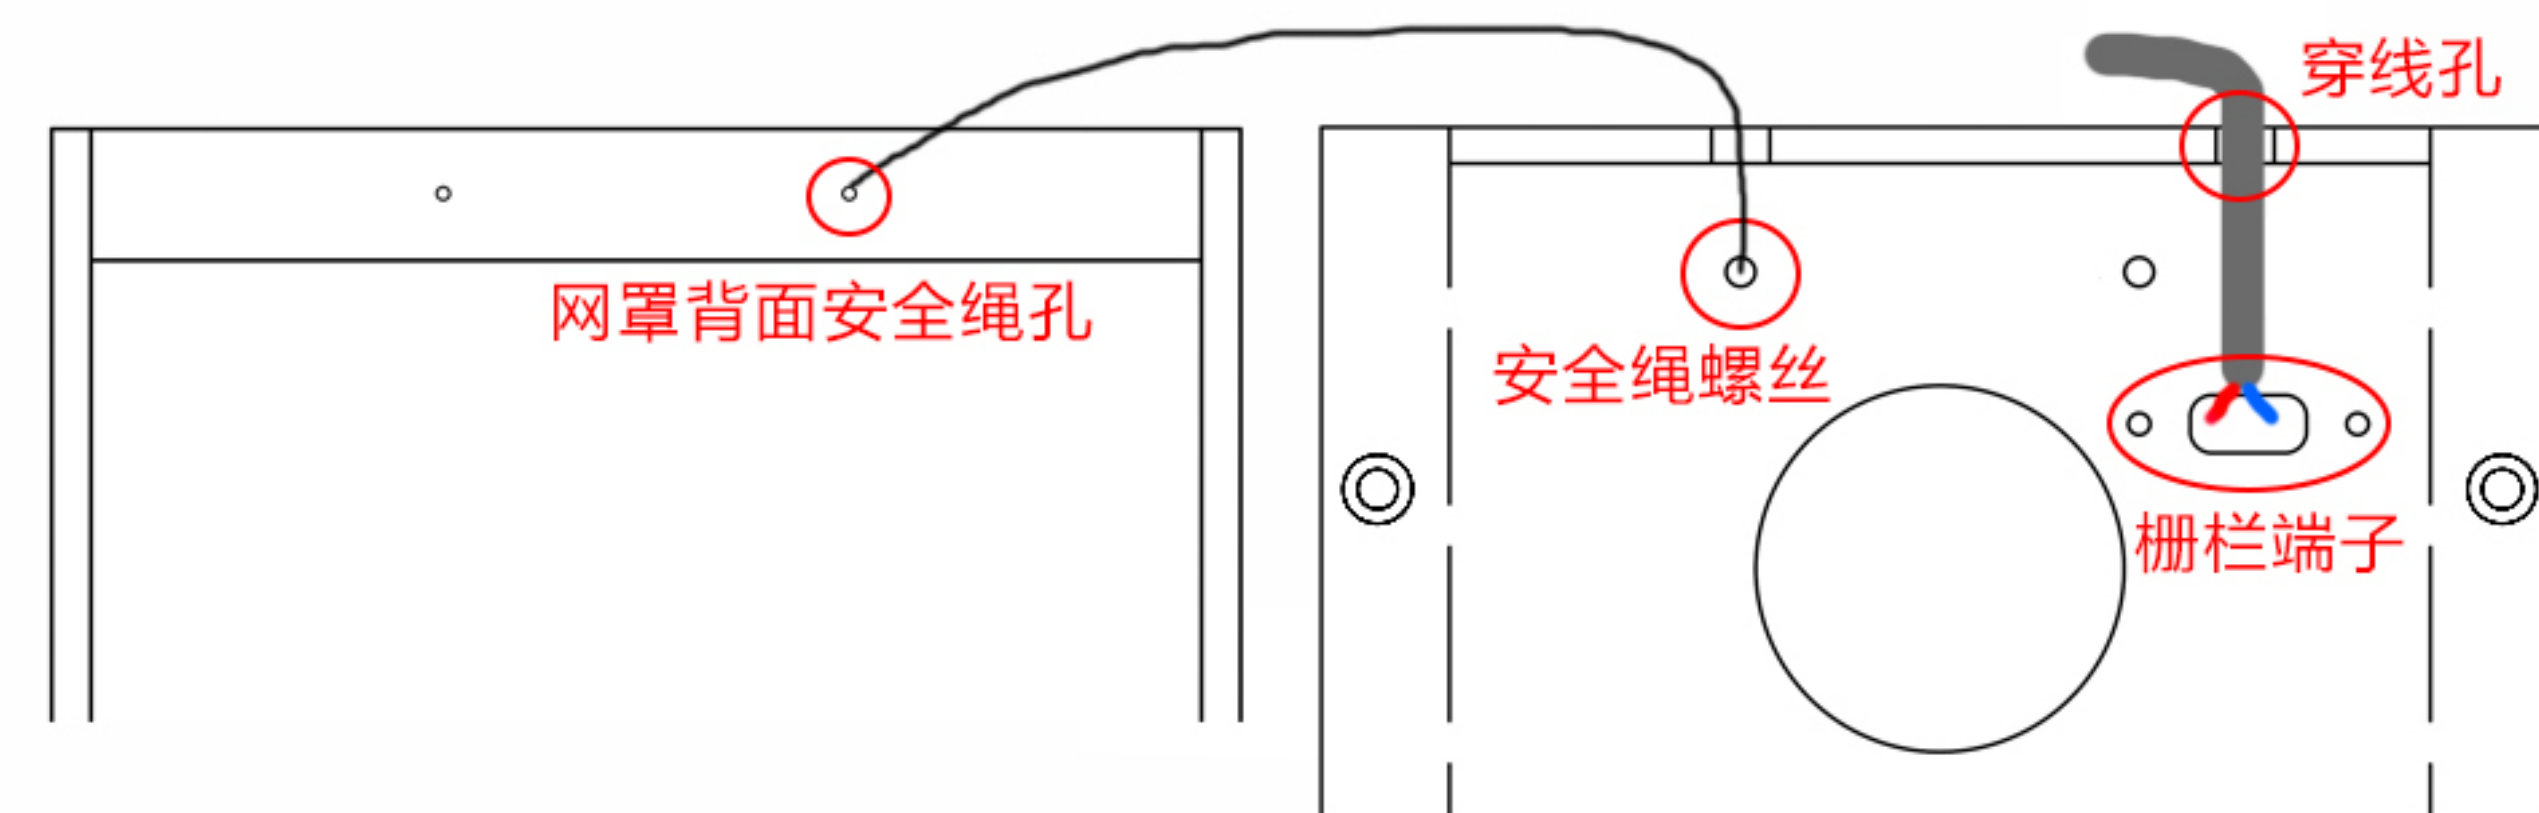

6. 将网罩固定在扬声器上，网罩通过磁力吸附在扬声器上。
微调网罩的位置，使得网罩能够紧密贴合扬声器。

