


KFMS-2715Z

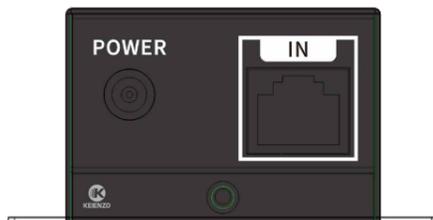

产品描述

会议中继器KFMS-2715Z:

单环可接20台话筒(超过15台触摸屏话筒需增加接入中继器), 双环一起加入中继器可接40台话筒
连接需使用超五类以上网线, 建议使用六类屏蔽网线

KFMS-8P



产品描述

磁吸触点充电箱KFMS-8P:

支持8个磁吸触点充电底座和4个USB-A充电接口

磁吸触点充电底座单口12W充电功率, 可在2.5H内0-100%充满发言单元

USB-A接口支持5W充电功率,

总功率120W

KFMS-25G



产品描述

无线数字会议基站KFMS-25G:

支持2.4G/5.2G/5.8G HZ三频WIFI频段

支持802.11A/B/G/N/AC /AX传输协议

2402MBPS 的接入速率, 并发速率最高可达3000MBPS

支持无线频段扫描, 手动选择畅通信道, 规避信道拥堵

支持POE、DC供电

支持路由、AP、中继三种工作模式

WPA/WPA2加密, 安全可靠

支持壁挂、吸顶等安装方式